

B A T I M E N T III

ECURIE - A LIER

ECURIE -

Maçonnerie - démolition de maçonnerie de moellons
extérieur -

$$2 \times 10.30 \times 3.60 \times 0.40 = 29.664$$

$$2 \times \frac{3.60 + 5.10}{2} \times 6.30 \times 0.40 = 21.924$$

$$\text{contre fort} - \frac{1.40 \times 1.50}{2} \times 2.00 = 2.100$$

$$\text{intérieurs } 3.00 \times 2.10 \times 0.40 = 2.520$$

$$3.30 \times 2.10 \times 0.40 = 2.772$$

58.980

déduire -

$$1 \times 1.00 \times 1.90 \times 0.40 = 0.760$$

$$2 \times 0.60 \times 1.00 \times 0.40 = 0.480$$

$$1 \times 0.90 \times 1.90 \times 0.40 = 0.684$$

1.924

57.056 101.40 5.785,48

- maçonnerie de moellons hourdés au
C.P. à 2 parements -

$$2 \times 10.30 \times 3.60 \times 0.40 = 29.664$$

$$2 \times \frac{3.60 + 5.10}{2} \times 6.30 \times 0.40 = 21.924$$

$$\frac{1.40 \times 1.50}{2} \times 2.00 = 2.100$$

$$3.00 \times 2.10 \times 0.40 = 2.520$$

$$3.30 \times 2.10 \times 0.40 = 2.772$$

58.980

déduire -

$$1.00 \times 1.90 \times 0.40 = 0.760$$

$$2 \times 0.60 \times 1.00 \times 0.40 = 0.480$$

$$0.90 \times 1.90 \times 0.40 = 0.684$$

1.924

57.056 1.661,00 94.770,02

- dépose avec soin et repose au C.D.
de pierre de taille -

$$2 \times 1.90 \times 0.15 \times 0.20 = 0.114$$

$$3 \times 1.30 \times 0.15 \times 0.20 = 0.117$$

$$4 \times 0.60 \times 0.15 \times 0.20 = 0.072$$

$$4 \times 1.30 \times 0.15 \times 0.20 = 0.156$$

$$2 \times 2.00 \times 0.15 \times 0.20 = 0.120$$

0.579

1.530,00 885.87

- P.V. pour façon d'angle et étréusement

$$4 \times 0.40 \times 3.60 = 5.76$$

$$0.40 \times 2.10 = 0.84$$

$$2 \times 0.40 \times 1.90 = 1.52$$

$$1.40 \times 2.00 = 2.80$$

M2

10.92 166.00 1.812,72

à reporter 103.254,09

Report 101.254,09

- enduit de ciment sur moellons neufs

$$2 \times 10.30 \times 3.60 = 74.16$$

$$2 \times \frac{(3.60 + 5.10)}{2} \times 7.10 = 61.77$$

135.93

déduire -

$$1.00 \times 1.90 = 1.90$$

$$2 \times 1.00 \times 0.60 = 1.20 \quad 5.10$$

$$1.00 \times 2.00 = 2.00$$

M2 130.83 114.00 14.914,62

- P.V. pour arêtes droites -

$$4 \times 3.60 =$$

ML 14.40 17.28 248.83

- enduit de C.P. sur moellons neufs

du contrefort -

$$1.40 \times 2.00 = 2.80$$

$$2 \times \frac{1.50 \times 2.00}{2} = 3.00$$

M2 5.80 114.00 661.20

- P.V. pour arêtes droites -

ML 6.00 17.28 103.68

- crépi brut de C.P. sur moellons neufs

$$2 \times 9.50 \times 3.60 = 68.40$$

$$2 \times \frac{(3.60 + 5.10)}{2} \times 6.30 = 54.81$$

$$3.00 \times 2.10 = 6.30$$

$$3.40 \times 2.10 = 7.14$$

$$2.90 \times 2.10 = 6.09$$

$$3.30 \times 2.10 = 6.93$$

$$2 \times 0.40 \times 1.90 = 1.52$$

151.19

déduire -

$$0.50 \times 6.10 = 3.05$$

$$1.00 \times 1.90 = 1.90$$

$$2 \times 0.60 \times 1.00 = 1.20$$

$$2 \times 0.90 \times 1.90 = 3.42$$

$$1.00 \times 2.00 = 2.00$$

11.57

M2 139.62 73.00 10.192,26

- échafaudage de tréteaux (au m2 de plancher) -

extérieur - $2 \times 8.00 \times 1.20 = 19.20$

$$2 \times 11.00 \times 1.20 = 26.40$$

intérieur - $2 \times 6.50 \times 1.20 = 15.12$

$$2 \times 9.50 \times 1.20 = 22.80$$

$$1 \times 2.50 \times 1.20 = 3.48$$

$$1 \times 3.00 \times 1.20 = 3.60$$

$$2 \times 3.50 \times 1.20 = 8.40$$

M2 99.00 15.50 1.534,50

Mangeoires

- démolition de maçonnerie de moellons

$$0.40 \times 0.50 \times 6.10 =$$

M3 1.220 101.40 123.71

à reporter 141.032,89

			Report ...	141.032,89
	- reconnerie de moellons hourdés au C.P. à 1 parement - 0.40 x 0.50 x 6.10 =	M3	1.220 1.483,00	1.809,26
	- enduit de ciment sur moellons neuf 0.50 x 6.10 =	M2	3.05 114.00	347.70
	- chape de C.P. de 0.03 épaisseur 0.40 x 6.10 =	M2	2.44 137.40	335.26
Charpente	- démolition et remplacement de solives sapin non assemblées - 11 x 6.80 x 0.20 x 0.20 = 2.992 1 x 3.50 x 0.20 x 0.20 = 0.140 -----	M3	3.132 4.564,30	14.295,39
	- démolition et remplacement de pannes et poteaux sapin non assemblés - pannes - 3 x 10.10 x 0.20 x 0.20 = 1.212 poteaux 1 x 2.80 x 0.20 x 0.20 = 0.112 2 x 2.00 x 0.20 x 0.20 = 0.160 -----	M3	1.484 4.564,30	6.773,42
	- façon d'assemblage à T.M.	P	3 77.00	231.00
	- démolition et remplacement plancher sapin 27 rainé brut - 6.30 x 9.50 =	M2	59.85 391.00	23.401,35
	- démolition et remplacement chevrons sapin de 8/e - 2 x 13 x 4.70 =	ML	122.20 45.00	5.435,00
	- remplacement de planches de volée sapin brut de 27 - 2 x 0.25 x 10.30 =	M2	5.15 210.00	1.081,50
Couverture	- démolition de couverture en tuiles mécaniques compris lattis - 2 x 4.70 x 10.30 =	M2	96.82 7.20	697.10
	- remplacement de tuiles mécaniques compris lattis - 2 x 4.70 x 10.30 =	M2	96.82 265.00	25.657,30
	- fourniture et pose de fitture simple dans bain de C.P. -	M	10.30 175.03	1.802,81
	- Solins de tuiles creuses et couvre au C.P. - 4 x 4.50 =	ML	18.00 77.60	<u>1.396,80</u>

À reporter 214.360,78

	deport			214.360,78
Menuiserie	- remplacement ratelier - montant sapin c/3 et fuseaux chêne Ø 0.02 ML	6.10	650.00	3.965,00
	- remplacement de porte pleine tout sapin - 0.90 x 1.90 =	M2 1.71	750.00	1.282,50
	- remplacement de porte pleine frises de 27 sapin - traverses 34 chêne - ferrure et pose - 1.00 x 1.90 = 1.90 1.00 x 2.00 = 2.00 -----	M2 3.90	800.00	3.120,00
	- remplacement de fenetre tout chêne bati 34 - dormants 54 - petits bois et jet d'eau - ferrure - pose 2 x 0.60 x 1.00 =	M2 1.20	1.400,00	1.680,00
	Vitrerie - demi double dans chassis neuf - 12 x 0.12 =	M2 1.44	215.00	309.60
	Chargement et transport des décombres en tombe- reau à la D.P.	M3 65.000	150.00	9.750,00
	Ensemble			234.467,88
	Majoration des Prix à la date du Devis 20%			46.893,57
	TOTAL ECUAIE I			281.361,45

HALLIER -

Maçonnerie - façon de dé en béton moulé pour poteaux de 0.25/0.25/0.30		P	3	130.00	390.00
Charpente - démolition et remplacement de charpente assemblée à T.M.					
poteaux -	3 x 2.10 x 0.20 x 0.20 = 0.252				
entrait -	3 x 3.75 x 0.20 x 0.20 = 0.450				
arbalétrier	3 x 4.50 x 0.20 x 0.20 = 0.540				
pannes -	2 x 7.10 x 0.20 x 0.20 = 0.568				
contre-fiches -	3 x 1.00 x 0.18 x 0.18 = 0.097				
		M3	1.907	6.435,50	12.272,50
- éclatignolles en sapin		P	6	48.00	288.00
- percement de trous et scellement dans murs au C.P. -		P	6	54.30	325.80
- démolition et remplacement de chevrons sapin 8/8 - 10 x 4.50 =		ML	45.00	45.00	2.025,00
Couverture - démolition de tuiles mécaniques compris lattis - 4.50 x 7.10 =		M2	31.95	7.20	203.04
- remplacement de planches de voée en sapin brut de 27 - 0.25 x 7.10 =		M2	1.77	210.0	371.70
- remplacement de tuiles mécaniques compris lattis - 4.50 x 7.10 =		M2	31.95	265.00	8.466,75
Soins en tuiles creuses et couvertes au C.P. -		ML	7.10	77.60	550.96

Ensemble	24.893,75
Majoration des Prix à la date du Devis 20%	4.978,75
TOTAL HALLIER II	29.872,50

RECAPITULATION

I - ECURIE	281.361,45
II- HALLIER	29.872,50
TOTAL BATIMENT III	311.233,95

PROPRIÉTÉ DE M. VIOT VICTOR

MOULIN DE BAZONCOURT

BATIMENT-N°3

ÉTAT ANCIEN

ECHELLE : 0.01 P.M

REF. BAZONCOURT-MOULIN

Le Propriétaire :
27.11.57
Victor Viot


PROPRIÉTAIRE

Dressé par H. COLOMBINI
ARCHITECTE - 6 RUE VERLAINE
METZ, le 16 Février 1947
6 Décembre 1950

H. Colombini
H. COLOMBINI
ARCHITECTE AGRÉ

ASSERMENTÉ PRÈS LE TRIBUNAL
4, RUE BARBÉ DE MARBOIS
METZ

PLAN DE SITUATION

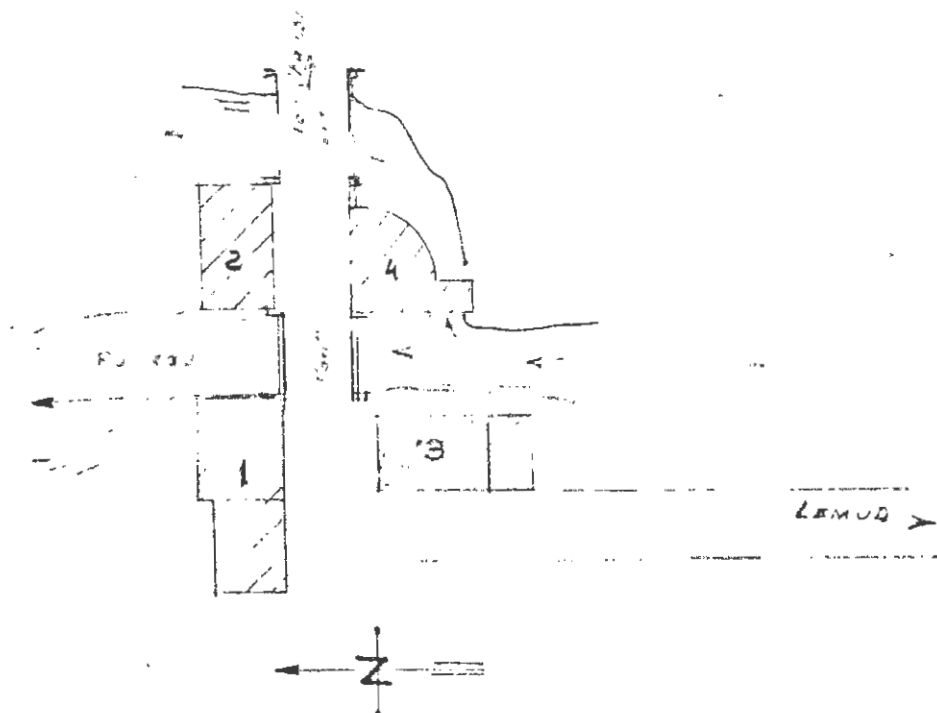

Propriété de Mr. VIOT Victor

Moulin de Bazoncourt

BATIMENT N°3

Plan d'ensemble

Ech. 0.005

REF.

**BAZONCOURT
MOULIN - 3**

DRESSE PAR H. COLOMBINI
ARCHITECTE - 6 RUE VERLAINE
METZ. LE 16 FEVRIER 1947

LE PROPRIÉTAIRE:

Bazoncourt 7. 3. 1947

Vict. Victor

H. Colombini


H. COLOMBINI
ARCHITECTE AGRÉÉ
ASSERMENTÉ PRÈS LE TRIBUNAL
6, RUE VERLAINE. 6
METZ

Surfaces hors oeuvres


	Rez. de ch.	Etage	Totale
ECURIE	(7.10 x 10.30) 73.13	(7.10 x 10.30) 73.13	146.26
Hallier	(3.50 x 7.10) 24.85		24.85

Ensemble m² 171.11


Coupe A-A

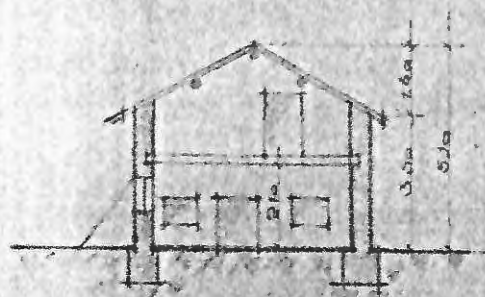

Facade

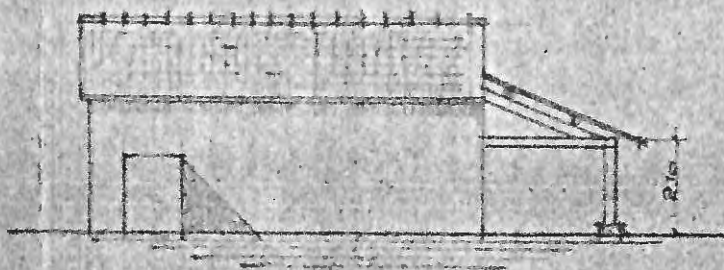

Rez. de ch

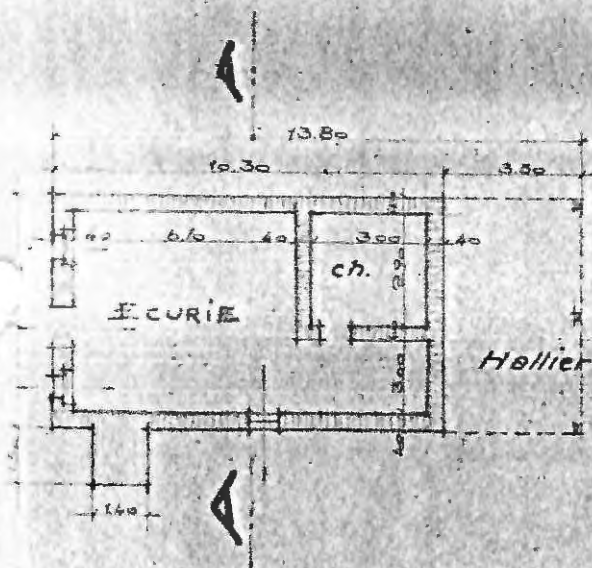

Étage

